
Terv - Országos Lakásbútor Tervpályázat


Adattár - Rajz- és tervgyűjtemény

Leltári szám:	KRTF 205
Gyár / műhely:	Közös kiadvány
Készítés ideje:	1959
Készítés helye:	Budapest
Anyag:	papír
Technika:	nyomdai nyomat; spirállal összefűzve
Méretek:	27+2 lap méret: 29,7 x 20,7 cm



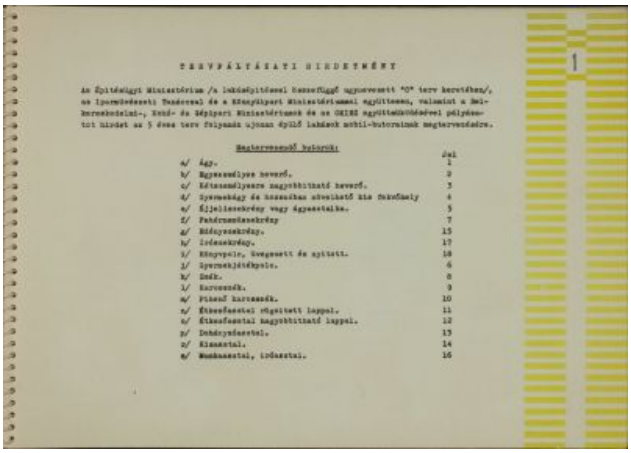

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum

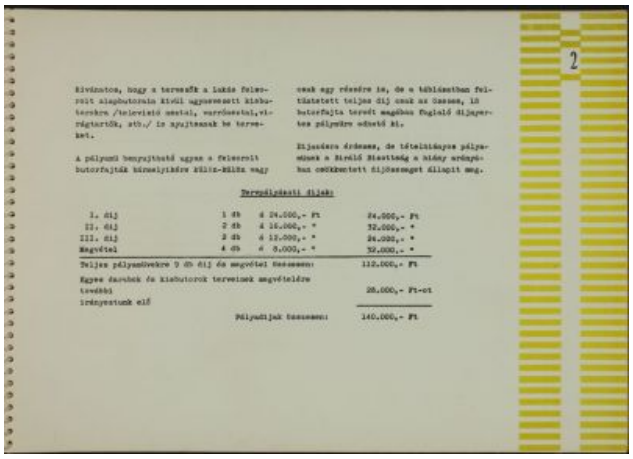

2


Kívánatos, hogy a tervezők a Lakás felszerelt alapbutorain kívül egyszerűsített kisbutorokra /televízió asztal, varrógéptartók, stb./ is nyújtsanak be terveket.

A pályamű benyújtható egyrészt a felszerelt butorfajták kiegészítésére külön-külön vagy csak egy részére is, de a kihirdetésben feltüntetett teljes díj csak az összes, 18 butorfajta tervét magában foglaló díjnyertes pályaműre adható ki.

Díjazásra érdemes, de tételszámos pályaműnek a Bíráló Bizottság a kiírt összegben csökkentett díjösszeget állapít meg.

Tervpályázati díjak:

I. díj	1 db	á 24.000,- Ft	24.000,- Ft
II. díj	2 db	á 16.000,- "	32.000,- "
III. díj	2 db	á 12.000,- "	24.000,- "
Megvétel	4 db	á 8.000,- "	32.000,- "
Teljes pályaművekre 9 db díj és megvétel összesen:			112.000,- Ft
Egyes darabok és kisbutorok terveinek megvételére további irányeszünk elő			28.000,- Ft-ot
Pályadíjak összesen:			140.000,- Ft

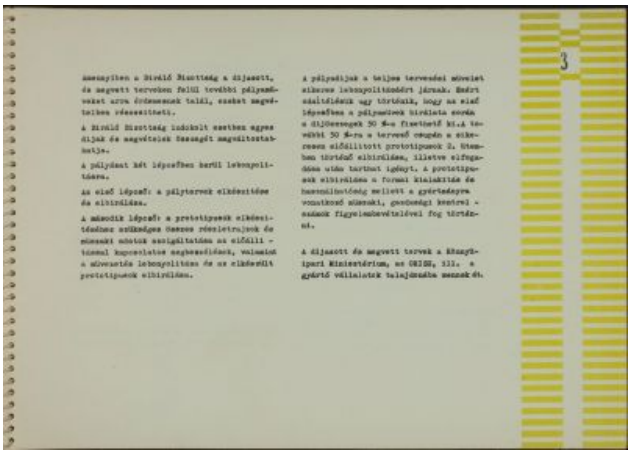

3

összegüken a Bíráló Bizottság a díjazott, és megvett tervekon felül további pályaműveket arra érdemesnek talál, ezeket megvételükre részesítheti.

A Bíráló Bizottság indokolt esetben egyes díjak és megvételek összegét megváltoztathatja.


A pályázat két lépcsőben kerül lebonyolításra.

Az első lépcső: a pályaterv elkészítése és elbírálása.

A második lépcső: a prototípusok elkészítéséhez szükséges összes részletrajzok és műszaki adatok szolgáltatása az előállítással kapcsolatos megbeszélések, valamint a műveszeti lebonyolítása és az elkészült prototípusok elbírálása.

A pályadíjak a teljes tervezési műveleti sikeres lebonyolításáért járnak. Emlékeztetünk arra, hogy az első lépcsőben a pályaművek bírálata során a díjösszegek 50 %-a fizetendő ki.A tervből 50 %-ra a tervező csupán a sikeresen elfogadott prototípusok 2. számú törzsből elbírálása, illetve elfogadása után tartozik igényt. A prototípusok elbírálása a formai kialakítás és használhatóság mellett a gyártásnyra vonatkozó műszaki, gazdasági kontroll - szempont figyelembevételével fog történni.

A díjazott és megvett tervek a Könnyűipari Minisztérium, és OKISZ, stb. a gyártó vállalatok tulajdonába mennek át.

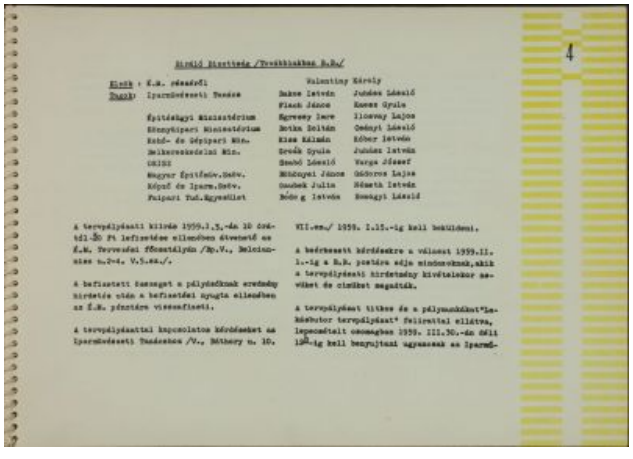

4

Bíráló Bizottság /Továbbiakban B.B./

Elnök:	K.m. részéről	Valentiny Károly
Tagok:	Iparművészeti Tanács	Bakos István / Juhász László
		Flach János / Kovacs Gyula
	Építésügyi Minisztérium	Egressy Imre / Ilsovay Lajos
	Könnyűipari Minisztérium	Bródy Zoltán / Orsányi László
	Közl- és Szállítási Min.	Kiss Kálmán / Kóber István
	Belkereskedelmi Min.	Orsák Gyula / Juhász István
	OKISZ	Szabó László / Varga József
	Magyar Építőmv.Szöv.	Mihályi János / Gáborne Lajos
	Képző- és Iparm.Szöv.	Gaudek Julia / Németh István
	Fulpari Tud.Egyesület	Bódog István / Somogyi László


A tervpályázati kiírás 1959.I.3.-án 10 darabból 30 Ft befizetése ellenében átvehető az É.M. Tervezési főosztályán /Bp.V., Belgrád rkp.2-4. V.5.em./.

A befizetett összeget a pályázóknak eredmény közlése után a befizetési nyugta ellenében az É.M. pénztára visszafizeti.

A tervpályázattal kapcsolatos kérdéseket az Iparművészeti Tanácsnál /V., Báthory u. 10. VII.em./ 1959. I.15.-ig kell beküldeni.

A beérkezett kérdésekre a választ 1959.II.1.-ig a B.B. postára adja mindenkinek,akik a tervpályázati kiírásunkat kivételesen részükre is címüket megadták.

A tervpályázat titkos és a pályaműként"Lakóbutor tervpályázat" felirattal ellátva, lepecsételt csomagban 1959. III.30.-án déli 12-ig kell benyújtani ugyanezek az Iparművészeti Tanácsnál. A postán beküldött tervezési benyújtás idejéül a postabélyegző keltét fogjuk tekintetbe venni. A hőnyt érkezett terveket a B.B. nem bontja fel.

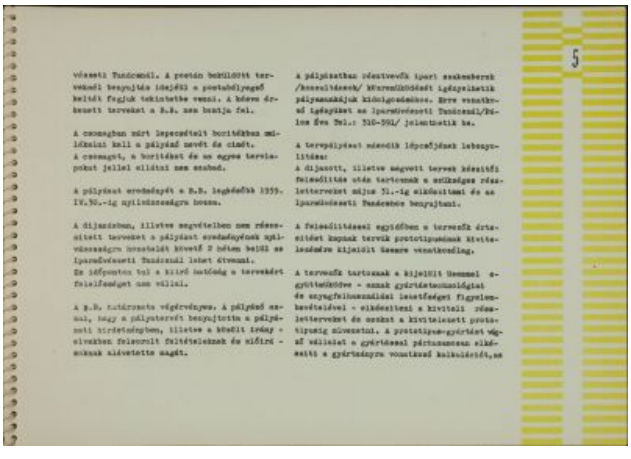

5

A csomagban mért lepecsételt borítékban mellékelni kell a pályázó nevét és címét. A csomagot, a borítékot és az egyes tervlapokat jellel ellátni nem szabad.

A pályázat eredményét a B.B. legkésőbb 1959. IV.30.-ig nyilvánosságra hozza.

A díjazásban, illetve megvételben nem részesített terveket a pályázat eredményének nyilvánosságra hozatalát követő 2 hónap belül az Iparművészeti Tanácsnál lehet átvenni. Ez időpontot túl a kiíró intézmény a tervekért felelősséget nem vállal.

A p.B. határozata végérvényes. A pályázó annak, hogy a pályaterét benyújtotta a pályázati kiírásnyban, illetve a közölt tárgyalásokon felszerelt feltételeknek és előírásoknak kidvetette magát.

A pályázatban résztvevők ipari szakemberek /konzulensek/ közreműködését igénybevehetik pályamunkájuk kidolgozásához. Erre vonatkozó igényüket az Iparművészeti Tanácsnál/Budapest Pf.: 330-591/ jelentheti be.

A tervpályázat második lépcsőjének lebonyolítása:
A díjazott, illetve megvett tervek készítői felszólítás után tartoznak a szükséges részletterveket május 31.-ig elkészíteni és az Iparművészeti Tanácsnak benyújtani.

A felszólítással egyidőben a tervezők értesítést kapnak tervük prototípusának kivitelezésére kijelölt üzemre vonatkozóan.

A tervezők tartoznak a kijelölt üzemmel együttműködve - annak gyártástechnológiai és anyagfelhasználási lehetőségei figyelembevételével - elkészíteni a kivitelt részletterveket és ezeket a kivitelezett prototípusig műveznek. A prototípus-gyártást végző vállalat a gyártással párhuzamosan elkészíti a gyártmányra vonatkozó kalkulációt,ma

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum
dots.hu PDF generator

Iparművészeti Múzeum

Iparművészeti Múzeum Gyűjteményi Adatbázis
https://gyujtemeny.imm.hu/

nagyag és összevont munka normát. A tervezőnek e munkában is részt kell működnie.

A prototípusok elkészítési határideje:1959. augusztus 31.

A B.B. a prototípusokat szeptember hó 30.-ig

- azok kiállításának egyidejű megrendeléstételével - elbírálja.

A bírálat eredményét 1959. október 1.-ig kihirdeti, illetve a pályadíjak további 30 %-át folyósítja.

Budapest,1959. január 5.-én

ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖNNYŰIPARI MINISZTÉRIUM

IPARMŰVÉSZETI TANÁCS

I. A "Lakóbútor tervpályázat" célja.

A 3063/1958.sz. Kormányrendelethez meghatározott lakáspolitikai irányelveknek megfelelően:

1./ - a különböző lakásfunkciókat, a lakáson belüli tényleges használati igényét - az adott kis alapterületen - legjobban kielégítő korszerű, izléses és gazdaságos új bútortípusok megtervezése;

2./ az eddig gyártott teljes "komplett" szobatípusok helyett olyan bútoregységek kialakítása, melyek darabszámát, típusszámát beszerzése, elsősorban készpénz a család funkciójának igényeit kielégítseni és kedvező, esztétikus interiőrt képezni annak;

3./ a tervpályázat eredményeinek a tömeges /sorozat/ bútorgyártásban való felhasználása, ezzel a bútorgyártás színvonalának emelése, a lakosság bútorellátásának kulturáltabb formában történő biztosítása;

4./ Szálló, eredeti bútorfaruk létrehozása a formailag esetleges különbözőségek példás tűrésének mellőzésével;

5./ az ujszerű építő üzemek alapterületű lakástípusaihoz igazodó méretezésű bútoregységek alakítása.

Fenti célok megvalósítása révén :

- biztosítható a pályázati feltételekben előirt korszerű bútorelemek /egységek/ megfelelő választéka és gazdaságos szériagyártása;
- az uj épületek lakáselosztásának és a bútoroknak méretbeli koordinálása válik lehetségessé, aminek megvalósítása eddig -a lakásépítés és bútorgyártás összefüggéseinek hiánya miatt - nem volt megoldható;
- a korszerű lakás és annak berendezése tervszerűen egységes kulturális színvonalon valósul meg. - a kisjogúak megrendelők által fejlődésében folyamatosan kiegészíthető bútor -

sat nem marad el lényegesen az építészeti kialakítás színvonalától sem.

-a pályázaton legjobbnak értékelt terveknek - lényeges változtatás nélkül - minden egyes alkalmazásnak kell lennie az 1959-ben gyártásra kerülő bútor prototípusok kivitelii terveinek elkészítéséhez.

A prototípusokat 1959 októberében az É.K. városligeti kiállítási csarnokában, a 40* szériáját pedig 1960 első felében az Ötödik Kisérleti Lakótelep bebutorozott lakásaiban tárgyalják bemutatni.

A végleges tipustervek a gyártás tapasztalatai, valamint a kiállítások társadalmi birálata alapján 1960-ban kerülnek kiválasztásra.

A kivitelezésre, nagygyártásra kerülő tervek szerzőinek felelős tervezőként való közreműködését a Könnyűipari Minisztérium és az OKISZ a sorozatgyártás megindításáig biztosítani kívánja.

II. Tervezési irányelvek.

1./ formaalakítási szempontból.

A pályázat tárgyát képező bútorfajták és tipusok:

A pályázati hirdetmény bevezetője feltünteti a pályázat bútorfelosztásának felszerelését. A bútordarabokból heli összeállítási az egyes lakásfajták céljaira, gazdaságos és izléses berendezését. A berendezési darabok /bútorelemek/ mennyisége és méretezése szerves összefüggésben van a lakás alapterületi adottságával, illetőleg a lakók számával. A szóbanforgó jellemző lakástípusokat a legutóbb lebonyolított országos lakás-tervpályázat anyagából a kiirásnak tájékoztatásul mellékeljük. * megoldásokat alapul lehet venni a térbeli adottságok, a bútorok elhelyezése és méretigényének, stb. megállapításához szempontjából.

A tervezendő bútorok ne képezzenek ugyanazon "komplett" szobaberendezésének/garnitúrának/, hanem független elaktúrú darabok legyenek, de jellegükben olyan összeállításra, csoportosításra való alkalmasság érdekében.


Mivel a berendezésnek alapul szolgáló uj lakástípusok bedőlt szekrényeinél előirtak, amely rubrumszekrénynek a lakások - ban szükség nincsen. A tervezendő bútordarabok - kellő mértékü belső tárkihasználás mellett is - a lehetőség szerint könnyűek, levegős felépítésüek legyenek. A beépítésre nem kerülő kisebb szekrény - /korpusz/- tartalmát / 5-6-8-1/ tételek/ mértheti kiegészítésére szükséges, hogy egymással minél változatosabban kombinálhatók legyenek.

Az egyes bútorokra:

a/ - ágyi szekrények, nem padlegesen 11 - pusz; 90-100 x 190-200 cm méretben; lehetőleg minimális fémmunkával, különösen kevés lapfelülettel, lakást könnyű dilvényszerű,

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum

dots.hu PDF generator

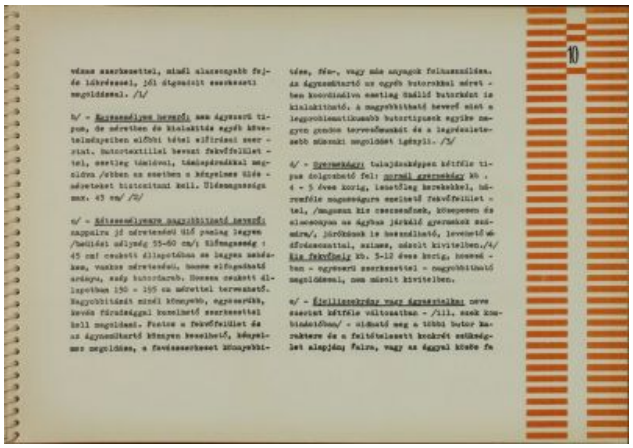

10

vónos szerkezettel, minél alacsonyabb fejde időrávással, jól digesztált szerkezeti megoldással. /l/


b/ - Egyszemélyes heverő: nem egyszerű típus, de nőrothon és kislakóstás egyéb közvetlenségyében előfordi hétvi alfárási szer - riat. Bútortextillel bevont fekvőfelület - tel, esetleg tárolóval, tárolópárnákkal megoldva /ebben az esetben a hőgyelmes ülő - nőveteket biztosítani kell. Ülőmélységa max. 45 cm/ /2/

c/ - Kétszemélyes nagyobbtestű heverő: nappalra jó nőrotenősű ülő pontag legyen /behúlási mélység 35-60 cm/; ülőmélységa : 45 cm/ csukott állapotában az ágyra emlékeztessen, vonalai nőrotenősi, hogy elfogadható arányu, szép bútordarab. Hossza csukott állapotban 150 - 195 cm nőrettel terveznetó. Nagyobbtástá minél könnyebb, egyszerűbb, kevés fáradsággal kezelhető szerkezettel kell megoldani. Fontos a fekvőfelület és az ágyneműtartó könyen kezelhető, kényelmes megoldása, a favégzsserkeset könnyebbítése, fém-, vagy más anyagok felhasználása. Az ágyneműtartó az egyéb bútorokkal nőrett - ben koordinálva esetleg önálló bútorként is kialakítható. A nagyobbítható heverő első a leggyakoribb bútortípusok egyike mellyen gondos tervezőmunkát és a legrészletesebb műszaki megoldást igényli. /3/

d/ - Gyermekágy: talajdászáppen kétfélle típus dolgozható fel: normál gyermekkor kb. 4 - 5 éves korig, lesatfáng berakókkal, bővenfélle magasságura eszlesző fekvőfelület - tel, /magasan kis rezzenőfonk, könnyenen és elecsonyan az ágyban járkáló gyermekek számára/, járókának is használható, levehető előfalszerkezettel, szines, mázolt kivitelben./4/

e/ - Kis fekvőhely: kb. 5-12 éves korig, hosszában - egyszerű szerkezettel - nagyobbításáló megoldással, szines mázolt kivitelben.

e/ - Élelőlenekrész vagy ágyneműtároló: neve szerint kétféle változatban - /11, szek kombinálásban/ - oldható ség a közös bútor karcsúsítására és a felülcsatott keskeny szélességű lap alapján fölre, vagy az ággyal közös fa

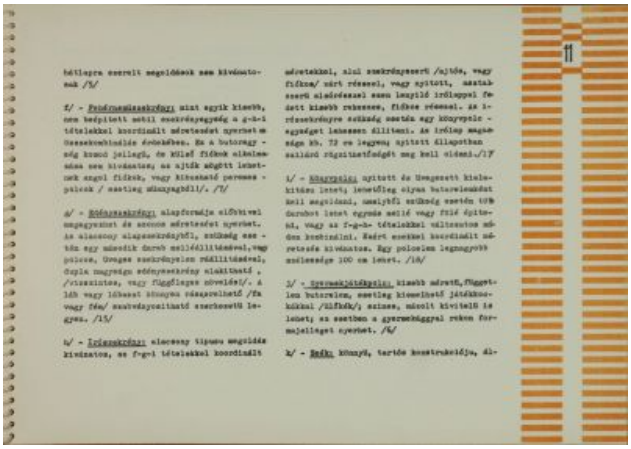

11

bútlapra szerelt megoldások nem kívánatosak /5/

f/ - Fiókrendszerekkel: mint egyik kisebb, nem beépített bútoi szekrénygrupp a g-k-i tételekkel koordinált nőretesőt nyerhet az összekombinálás érdekében. Ha a bútorrugy - nég kicsi jellegű, de külső fiókok alkalmazása nem kívánatos, az ajtók mögött lehetnek angol fiókok, vagy kihuzható peremes - polcok / esetleg műanyagból/. /7/

g/ - Könyvszekrény: alapformája előtti vel megegyezni és szerese nőretesőt nyerhet. Az alacsony alapszekrénytől, szükség esetén egy második darab mellérállításával,vagy polcos, üvegas szekrénysoron állításával, önálló magasigu könyvszekrény alakítható , /rizsszintes, vagy függőlegen növelés/. A kis vagy lőkezet könyves rásszerelhető /fa vagy fém/ szabadpolcsitató szerkezetű legyen. /15/

h/ - Írószekrény: alacsony típusu megoldás kívánatos, az f-gvel tételekkel koordinált nőretekkel, alul szekrénygyeserí /ajtós, vagy fiókos/ nőrt résszel, vagy nyitott, asztalszerű síkelőrással esse lezáró irólappal fedett kisebb rekesszel, fiókos résszel. Az irószekrényre szükség esetén egy könyvpolc - egységet lehessen állítani. Az irólap magasága kb. 72 cm legyen; nyitott állapotban szilárd rögzítésről/et meg kell oldani./17

i/ - Könyvespolc: nyitott és lezegzett kialakítású lehet; lehetőleg olyan bútorelemből kell megoldani, amelyből szükség esetén több darabot lehet egymás mellé vagy fölé építeni, vagy az f-g-h- tételekkel változatos módon kombinálni. Nagyt esetkel kezdeniát nőretesőe kivánatos. Egy polcelem legnagyobb szélessége 100 cm lehet. /18/

j/ - Gyermekjátékszék: kisebb méretű, független bútorelem, esetleg kiemelhető játékkosárkával /fülfék/; szines, mázolt kivitelű is lehet; az esetben a gyermekággyal rokon formajelleget nyerhet. /k/

k/ - Asztal: könnyű, tartós konstrukciója, di-



12

talános lakóhasználatra való, tömeggyártásu ülőbútortípus legyen, lehetőleg rövid. Tűrésein, vagy hajlított furkemezőből,mentőleg nikromatív megoldásokból próbált furnérból, rúdból, vagy műanyagokból kialakítva; ülése lapos párnázattal, vagy fa - lemezzel és rótett párnával terveznető. /8/

l/ - Karszékek: a szőkben igazodó kialakítású legyen, annál kisebb méretekkel, karlámlással, esetleg párnázott vagy rótett párnás kitámlással. Ülésmf - vagy dolgozóasztal mellett használható méretesse./9/

m/ - Fiókos-karosszék: könyvszerebb, alacsonyabb méretadású típus lehet, /ülésmélység, rúdlá mellé, dohányzóasztalhoz, stb./ülőkeő fa, vagy egyéb anyagból készült vázzal; ülés és támlapárnázással, vagy egyéb könyelmes felületmegoldással. Átmeneti forma a karosszék és a fotel között. /1 0/

n/ - Ülőgéptással rögzített lapjai: könyv, hanglemezlejátszó beépítésű megfelelő egyszerű szerkezettel /75x75 cm vagy 75x125cm


művettel/ /11/

o/-Ülőgéptástól: nagyobbítható típus.alapméretei: 4 személy részére: 75 x 75 cm; nagyobbítva: 8 személyesek legyen alkalmas,úgy hogy a lőkek az asszonyák a közepéről. Lőkötések alkalmazása nem kívánatos. /12/

p/-Dohányzóasztal: alacsony, könyv típusu legyen, kb. 0,5 m2 lapfelülettel, tetszőlegese lapidomai és lőkekkel az m/ tétellel az együttes feldlítás és összeállítás értelmében bútorsoros méretkő formai összefüggéssel kell megtervezni. /13/

r/ - Kisasztal: könnyű felépítésű egyszerű szerkezettel - rúdló elhelyezésére. /14/

s/ - Polcszekrénytál: /irószekrény/ - kifejezetten könnyű asztal jellegű bútor legyen a szükségletnek megfelelő méretadással, 1 - 3 fiókkal, a lap alatti vagy a lap alá szerelhető külön fiókos elemmel, esetleg nyitott polcszekrénnyel kiegészítve és használóinak megfelelő /nem bonyolult/ megoldás kívánatos a

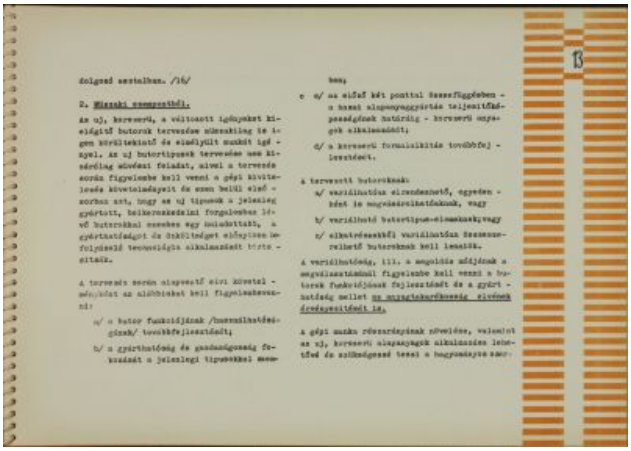

13

dolgozó asztalban. /16/

2. Műszaki szempontból.

Az új, korszerű, a változott igényeket kielégítő bútorok tervezése nőrenként is igen körültekintő és alaposan megalapozott munkát igé - nyel. Az új bútortípusok tervezése nem kisérőing művészi feladat, mivel a tervezés során figyelembe kell venni a gépi kivitelezés követelményeit és ezen belül első - sorban azt, hogy az új típusok a jelenleg gyártott, belkereskedelmi forgalomban lévő bútorokkal esetben egy összebúttatott, a gyártmányszerkezetet és önköltséget előnyösen befolyásoló tervezői alkalmazását bizto - sítsák.

A tervezés során alapvető elvi követel - ménynek az alábbiakat kell figyelembevenni:

a/ a bútor funkcióinak /használhatóságának/ továbbfejlesztését;

b/ a gyártóüzemi és gazdaságossági fokozását a jelenlegi típusokkal össze - hasonlítva;

c/ az előző két ponttal összefüggésben - a hazai alapanyaggyártás teljesítőképességének bővítő - korszerű anyagok alkalmazását;

d/ a korszerű formanyelvhez tovább fej - lesztését.

A tervezett bútoroknak:

a/ variálhatóan elrendezhető, egyedien - bővíthető összeállításúaknak, vagy

b/ variálható bútortípus-elemeknek;vagy

c/ alkatrészekből variálhatóan összeszerelhető bútoroknak kell lenniük.


A variálhatóság, ill. a megoldás módjának a megvalósításánál figyelembe kell venni a bútorok funkcióinak fejlesztését és a gyárt - hatóság mellett az anyagtakarékosság szempontjának érvényesítését is.

A gépi munka részarányának növelése, valamint az új, korszerű alapanyagok alkalmazása lehetővé és szükségessé teszi a hagyományos szer-

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum

Iparművészeti Múzeum

Iparművészeti Múzeum Gyűjteményi Adatbázis
https://gyujtemeny.imm.hu/

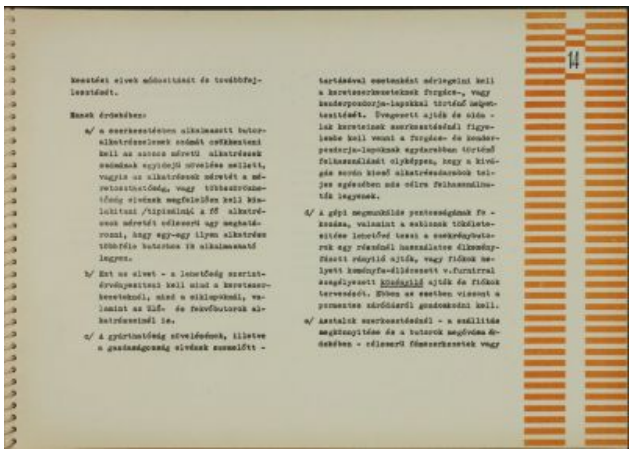

Kreatívat elvek módosítását és továbbfejlesztését.

Ennek érdekében:

a/ a szerkezetében alkalmazott butor-alkatrészelemek számát csökkenteni kell az azonos méretű alkatrészek számának egyidejű növelése mellett, vagyis az alkatrészek méretét a méretsorhatóság, vagy többszörösítés elvének megfelelően kell kialakítani /tipizálni/ a fő alkatrészek méretét célszerű úgy meghatározni, hogy egy-egy ilyen alkatrész többféle butorban is alkalmazható legyen.

b/ Ezt az elvet - a lehetőség szerint - folyamatosan kell alul a keretszerkezetekből, mint a ráklapokból, valamint az ülő- és fekvőbutorok alkatrészeiből is.

c/ A gyártóüzemi növelésének, illetve a gazdaságosság elvének szemelőtt - tartásával esetenként mérlegelni kell a keretszerkezetek forgácsa-, vagy kerámiapanelja-lapokkal történő helyettesítését. Üvegezett ajtók és oldalak keretének szerkezetésénél figyelembe kell venni a forgács- és kerámiapanelja-lapoknak egyforrában történő felhasználását olyképpen, hogy a kivágás során kisebb alkatrészdarabok keletkezzenek.

d/ A gépi megmunkálás pontosságának fokozása, valamint a sablonok tökéletesítése lehetővé teszi a szekrénybutorok egy részénél használatos dikromátozott rögzítő ajtók, vagy fiókok nélküli kemény-farostlemezből v.furnérral összefogyasztott kivágásuk ajtók és fiókok tervezését. Ebben az esetben vissza a pontosan méretezésről gondoskodni kell.

e/ Asztalok szerkezetésénél - a szállítás megkönnyítése és a butorok megóvása érdekében - célszerű fémszerkezetek vagy



egyéb szerkezeti alkatrészek közbeiktatásával a lábak és kéve összeépítésének megoldására törekedni.

f/ A butor külső felületének borításánál esetenként kell a drága díszfurnirnál lényegesen olcsóbb, de az esztétikai igényeket kielégítő egyéb hazai vagy import furnirok felhasználásával /tölgyfa, mahagóni, stb./.


g/ Különböző fajtájú és színben eltérő furnirokat egy butoregységen belül, kombinált módon is lehet alkalmazni.

A tervezés során az alábbi alapanyagok felhasználásával lehet számolni:

- hazai lombos fűrészáru
- fenyőfűrészáru
- lécbetétes butorlap
- forgács - és kerámiapanelja-butorlap /és többlet alkalmazási kívánatos/
- egyvastag- és furnérlemez
- hazai és sized import furnir
- fém és műanyagok /galvanizált és festett-égetett kivitelben/
- üveg és műanyagok /és utóbbiakat is üveglapjaggyártás és kivitelezés lehetőségének mérlegelésével/.

A tervező munkával szemben támasztott egyik lényeges követelmény: a butorok fajlagos anyagráfordításának csökkentése mellett,hogy az igénybevétel befolyásolná a butorok élettartamát, szerkezeti szilárdságát és esztétikai megjelenését.

Ügyelnünk alapvető tervezési szempont, hogy az új butorok ára ne haladja meg a hasonló vagy azonos jellegű, jelenleg beszerezhetőket forgalomban lévő butorok árszínvonalát.

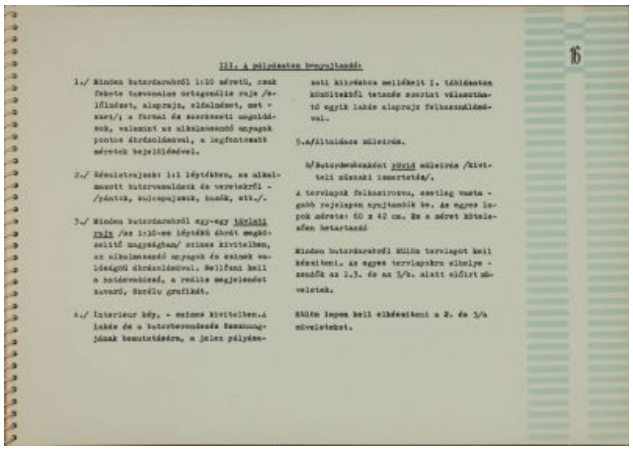

III. A pályázatra benyújtandó:

1./ Minden butordarabról 1:10 méretű, csak fekete tusvonalas ortogonális rajz /elölnézet, alaprajz, oldalnézet, metszet/; a formai és szerkezeti megoldások, valamint az alkalmazandó anyagok pontos ábrázolásával, a legfontosabb méretek bejelölésével.

2./ Részletrajzok: 1:1 léptékben, az alkalmazott butorvonalakra és szerkezetre - /pántok, sínrajzok, kazák, stb./.

3./ Minden butordarabról egy-egy látványi rajz /ne 1:10-es léptékű ábrát megkívánjuk/ anyagában/ színes kivitelben, az alkalmazandó anyagok és színek valóságos ábrázolásával. Kellően kell a háttérválasz, a reális megjelenést szavató, fotórlu grafikát.

4./ Interieur kép, - színes kivitelben.a lakás és a butorberendezés összeállításának bemutatására, a jelen pályázati kiírásban említett 1. táblázatban közöltekből tetszés szerint választható egyik lakás alaprajza felhasználásával.

5.a/Általános előírás.

b/Butordarabonként rövid előírás /kivitelt illetően/ ismertetés/.

A tervlapok felhasználása, esetleg vastagabb rajzlapon nyújtandók be. Az egyes lapok mérete: 60 x 42 cm. Ez a méret kötelezően betartandó!

Minden butordarabról külön tervlapot kell készíteni. Az egyes tervlapokra elhelyezendők az 1.3. és az 3/b. alatt előírt műveletek.


Külön lapon kell elkészíteni a 2. és 3/a műveleteket.




A 4. pont alatt szereplő interieur kép is tudjuk lapon készítendő el. Ezen a lapon kell megjelölni a bemutatott lakás-táblázaton szereplő számát.


© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum


dots.hu PDF generator

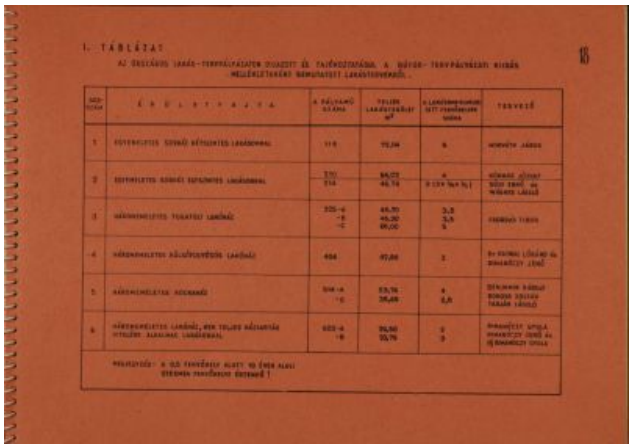
18


I. TÁBLÁZAT

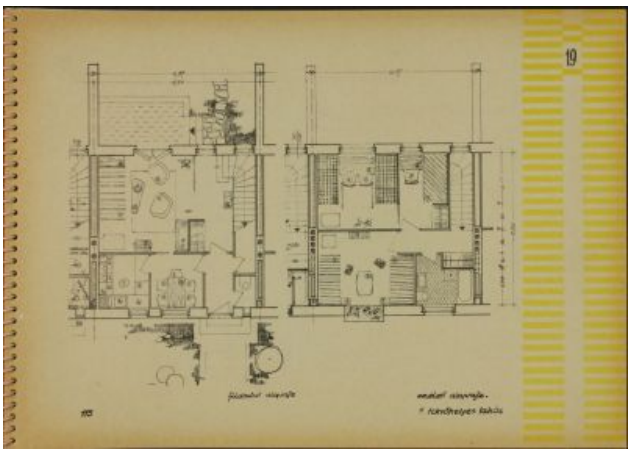

19

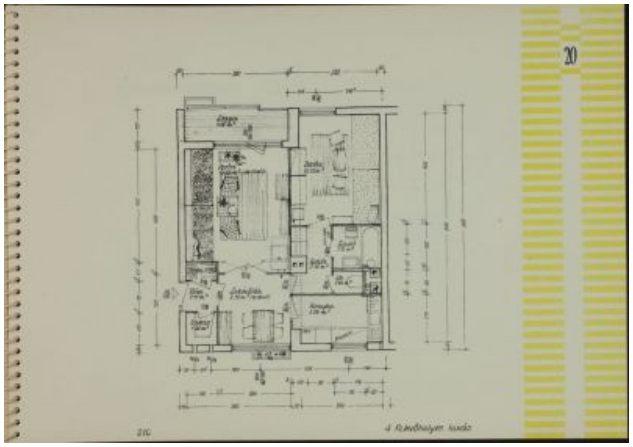

20

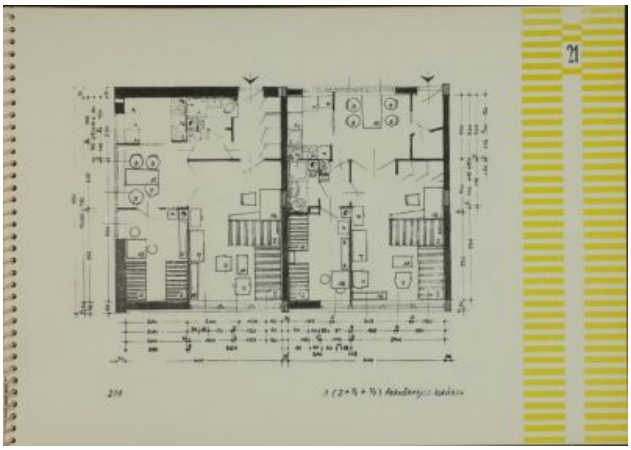

21

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum

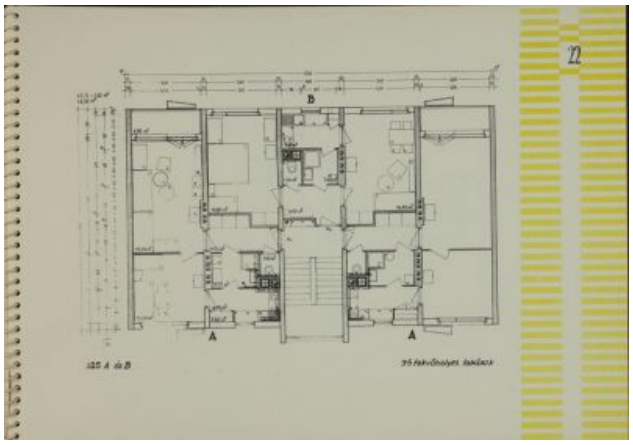


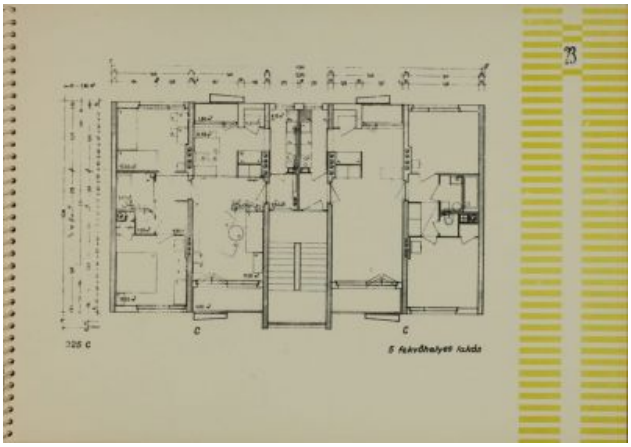


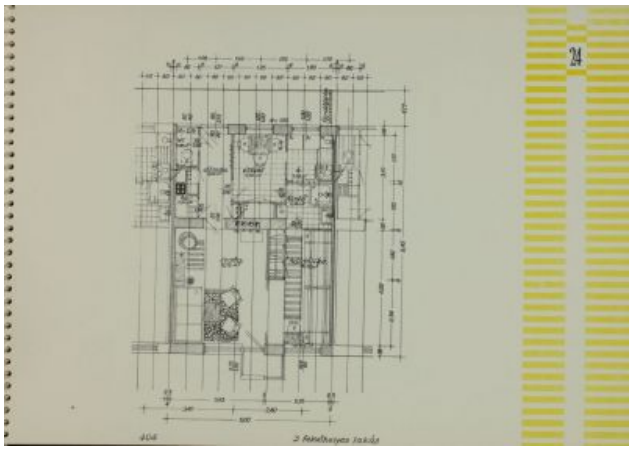


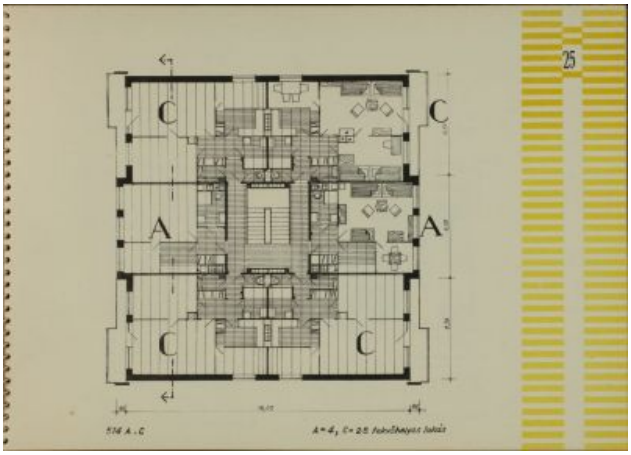

© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum
dots.hu PDF generator

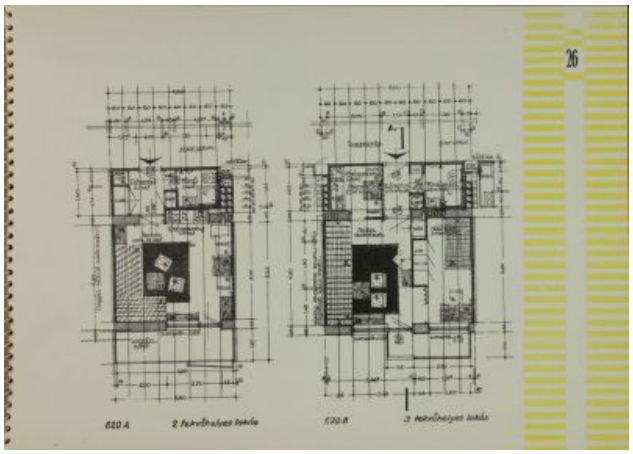

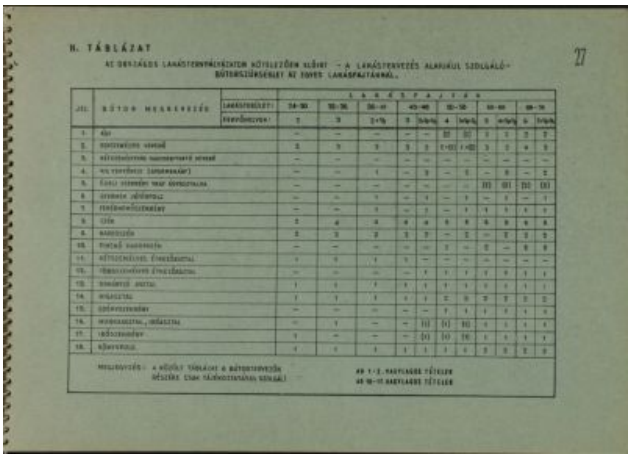

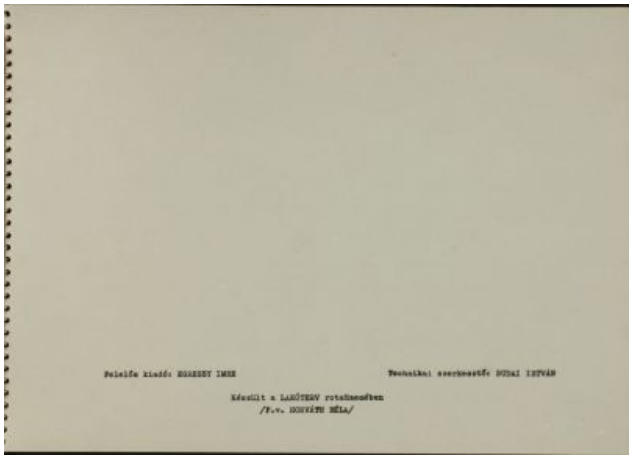



© 2012-2026, Minden jog fenntartva Iparművészeti Múzeum